

# MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



## MST40CR

Max. Nutzlast 4T.

**Voll rotierender  
Raupendumper auf Gummiketten**


**DUMPER für WEICHES, SANDIGES  
und TIEFES GELÄNDE**



Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

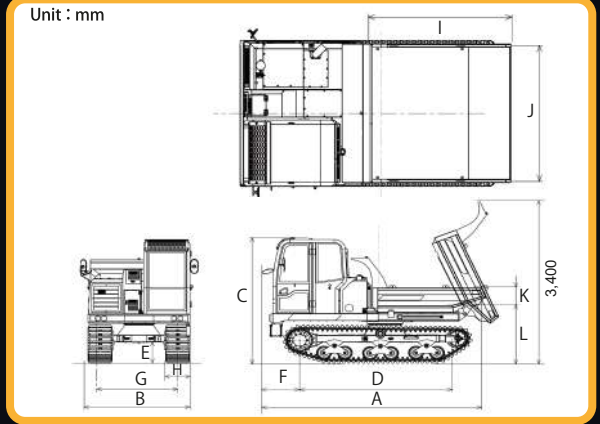

Modell		MST40CR											
<b>LEISTUNG</b>				<b>KIPPMULDE</b>			<b>TANKVOLUMEN</b>						
Maximale Nutzlast	Kg	4,000	Gesamtlänge	I	mm	2,000	Kraftstofftank	ℓ	105				
Ladevolumen (gestrichen)	m <sup>3</sup>	1.20	Gesamtbreite	J	mm	1,900	Hydrauliktank	ℓ	85				
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.6	Gesamthöhe	K	mm	370	Kühlwassertank	ℓ	6.7				
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	10.8	Bodenfreiheit	L	mm	1,220	<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>						
Bodendruck (leer)	kPa	25.9	<b>MOTOR</b>				<b>HST</b>						
Bodendruck (voll)	kPa	46.8	Modell	KUBOTA V3307 Tier 4 final Stage 5			<b>STEIGLEISTUNG</b>						
<b>MACHINENABMESSUNG</b>							Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich						
Eigengewicht	Kg	5,100	Nennleistung	PS(kw)/min-1	70.4(52.5)/2,600		<b>SONSTIGES</b>						
Gesamtlänge	A	mm	Drehmoment	N.m/min-1	258.6/1,500		<b>Kabine (ROPS/FOPS)</b> <b>Heizung</b> <b>Joystick-Steuerung</b> <b>Keine AdBlue Wartung</b>						
Gesamtbreite	B	mm	<b>HYDRAULIKPUMPE</b>										
Gesamthöhe	C	mm	2,615	<b>Hauptpumpe</b>							2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge		
Radstand	D	mm	2,700	<b>Vorsteuerpumpe</b>							1x Zahnradpumpe		
Bodenfreiheit	E	mm	455	<b>HYDRAULIKMOTOR</b>									
Vorderer Überhang	F	mm	675	<b>Fahrmotor</b>							2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor		
Kettenabstand	G	mm	1,600	<b>Schwenkantrieb</b>							1x Axialkolbenmotor		
Kettenbreite	H	mm	500										
Kettenmaß		mm	500 x 90 x 78										

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

**MOROOKA EUROPE**

Im Neugrund 14  
64521 Gross-Gerau, Germany  
Tel: +49 (0)61529778-0  
Fax: +49 (0)61529778-15  
Web: www.morookaeurope.com

Kontakt