

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST80CR

Max. Nutzlast 8T.

**Vollrotierender
Raupendumper auf Gummiketten**


**DUMPER für WEICHES, SANDIGES
und TIEFES GELÄNDE**



Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

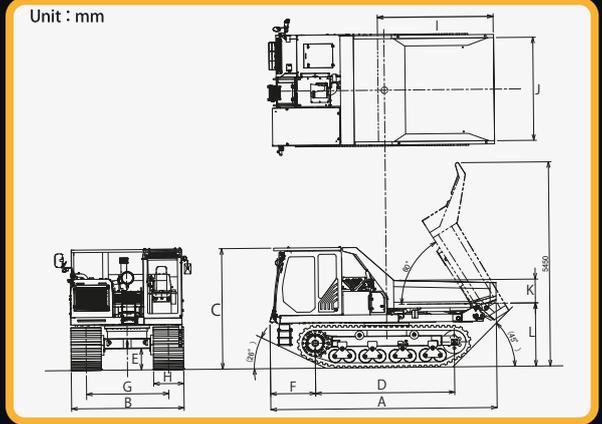

Modell		MST80CR									
LEISTUNG				KIPPMULDE				TANKVOLUMEN			
Maximale Nutzlast	Kg	8,000		Gesamtlänge	I	mm	2,600	Kraftstofftank	ℓ	230	
Ladevolumen (gestrichen)	m ³	2.8		Gesamtbreite	J	mm	2,350	Hydrauliktank	ℓ	125	
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.38		Gesamthöhe	K	mm	500	Ad-Blue Tank	ℓ	35	
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	10.6		Bodenfreiheit	L	mm	1,585	ANTRIEBSSYSTEM			
Bodendruck (leer)	kPa	31.5		MOTOR				HST			
Bodendruck (voll)	kPa	50.2		Modell	KUBOTA V5009 Tier 4 final Stage 5			STEIGLEISTUNG			
MACHINENABMESSUNG				Nennleistung	PS(kw)/min-1	210.9(157.3)/2,200		Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich			
Eigengewicht	Kg	13,500		Drehmoment	N.m/min-1	883/1,500		SONSTIGES			
Gesamtlänge	A	mm	5,650	HYDRAULIKPUMPE				Kabine (ROPS/FOPS) Joystick-Steuerung Hardox Mulde Automatische Abbremsung Rückfahrkamera Seitenkamera (rechte Seite)			
Gesamtbreite	B	mm	2,590	Hauptpumpe							
Gesamthöhe	C	mm	3,185	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge							
Radstand	D	mm	3,890	Vorsteuerpumpe							
Bodenfreiheit	E	mm	570	1x Zahnradpumpe							
Vorderer Überhang	F	mm	955	HYDRAULIKMOTOR							
Kettenabstand	G	mm	1,800	Fahrmotor				2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor			
Kettenbreite	H	mm	700	Schwenkantrieb				1x Axialkolbenmotor			
Kettenmaß		mm	700x 100x 98								

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14
64521 Gross-Gerau, Germany
Tel: +49 (0)61529778-0
Fax: +49 (0)61529778-15
Web: www.morookaeurope.com

Kontakt