

MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



MST40CR

Limite di carico 4T.

**Dumper cingolato
girevole completo**

**Dumper per TERRENI MORBIDI,
SABBIOSI e ACCIDENTATI**




La rotazione a 360° garantisce maggiore sicurezza,
meno sollecitazione e fatica per il conducente



Controllo facilitato con sistema di trasmissione
idrostatica

Unit : mm

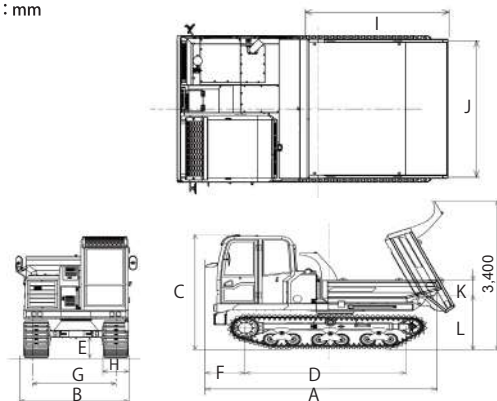

Modello		MST40CR								
PRESTAZIONE				CASSONE RIBALTABILE				CAPACITÀ DEL SERBATOIO		
Limite di carico	Kg	4,000	Lunghezza totale	I	mm	2,000	Serbatoio carburante	ℓ	105	
Capacità di carico (urto/cumulo)	m³	1.20/1.8	Larghezza totale	J	mm	1,900	Serbatoio idraulico	ℓ	85	
Velocità (bassa)	Km/h	7.6	Altezza totale	K	mm	370	Serbatoio liquido di raffreddamento	ℓ	6.7	
Velocità (alta)	Km/h	10.8	Distanza libera da terra posteriore	L	mm	1,220	SISTEMA DI AZIONAMENTO			
Pressione al suolo (a vuoto)	kPa	25.9	MOTORE				HST			
Pressione al suolo (con carico)	kPa	46.8	Modello	KUBOTA V3307 Tier 4 final Stage 5			PENDENZA SUPERABILE			
DIMENSIONI MACCHINA							A pieno carico: 27 % (15 gradi) continua			
Peso della macchina		Kg	5,100	Potenza nominale	CV (kw)/giri/min	70.4(52.5)/2,600	ALTRO			
Lunghezza totale	A	mm	3,900	Coppia	N.m/min-1	258.6/1,500	Cabina (ROPS/FOPS) Joystick di controllo Riscaldatore Nessuna manutenzione DEF			
Larghezza totale	B	mm	2,100	POMPA IDRAULICA						
Altezza totale	C	mm	2,615	Pompa principale	2x pompa a pistone assiale a cilindrata variabile					
Interasse ruote	D	mm	2,700							
Distanza min. libera da terra	E	mm	455	Pompa pilota	1x pompa a ingranaggi					
Sbalzo anteriore	F	mm	675							
Interasse cingolato	G	mm	1,600	MOTORE IDRAULICO						
Larghezza cingolo	H	mm	500	Motore di traslazione	2x motori a pistone assiale a cilindrata variabile					
Dimensioni del cingolo		mm	500 x 90 x 78	Motore di rotazione	1x motore a pistone assiale					

Note: Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

MOROOKA EUROPE

Im Neugrund 14

64521 Gross-Gerau, Germany

Tel: +49 (0)61529778-0

Fax: +49 (0)61529778-15

Web: www.morookaeurope.com

Contatto