

# MOROOKA EUROPE

HIGH EFFICIENCY IN MOTION



## MST40CR

Max. Nutzlast 4T.

**Voll rotierender  
Raupendumper auf Gummiketten**


**DUMPER für WEICHES, SANDIGES  
und TIEFES GELÄNDE**



Die 360° Drehung sorgt für mehr Sicherheit sowie Entlastung und Fahrkomfort für den Nutzer



Einfache Steuerung mit HST-Antriebssystem

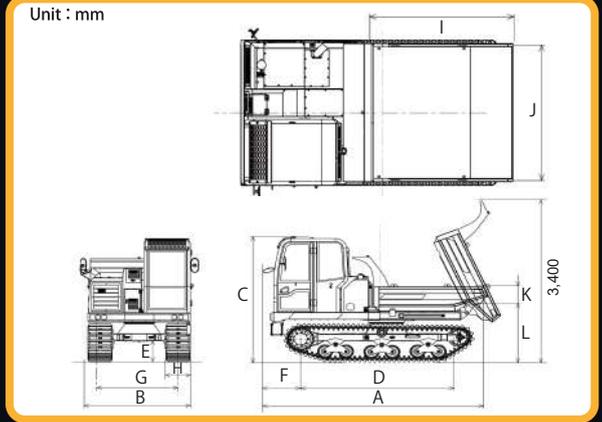

Modell		MST40CR									
<b>LEISTUNG</b>				<b>KIPPMULDE</b>				<b>TANKVOLUMEN</b>			
Maximale Nutzlast	Kg	4,000	Gesamtlänge	I	mm	2,000	Kraftstofftank	ℓ	105		
Ladevolumen (gestrichen/gehäuft)	m <sup>3</sup>	1.48/1.8	Gesamtbreite	J	mm	1,900	Hydrauliktank	ℓ	85		
Geschwindigkeit 1 langsam	Km/h	7.6	Gesamthöhe	K	mm	370	Kühlwassertank	ℓ	6.7		
Geschwindigkeit 2 schnell	Km/h	10.8	Bodenfreiheit	L	mm	1,220	<b>ANTRIEBSSYSTEM</b>				
Bodendruck (leer)	kPa	25.9	<b>MOTOR</b>				<b>HST</b>				
Bodendruck (voll)	kPa	46.8	Modell	KUBOTA V3307 Tier 4 final Stage 5			<b>STEIGLEISTUNG</b>				
<b>MACHINENABMESSUNG</b>							Voll Geladen 27 % (15 Grad) kontinuierlich				
Eigengewicht	Kg	5,100	Nennleistung	PS(kw)/min-1	71.4(52.5)/2,600		<b>SONSTIGES</b>				
Gesamtlänge	A	mm	3,900	Drehmoment	N.m/min-1	258.6/1,500	<b>Kabine (ROPS/FOPS)</b> <b>Heizung</b> <b>Joystick-Steuerung</b> <b>Keine AdBlue Wartung</b>				
Gesamtbreite	B	mm	2,100	<b>HYDRAULIKPUMPE</b>							
Gesamthöhe	C	mm	2,615	Hauptpumpe	2x Axialkolbenpumpen mit variabler Fördermenge						
Radstand	D	mm	2,700	Vorsteuerpumpe	1x Zahnradpumpe						
Bodenfreiheit	E	mm	455	<b>HYDRAULIKMOTOR</b>							
Vorderer Überhang	F	mm	675	Fahrmotor	2x verstellbarer Axialkolbenfahrmotor						
Kettenabstand	G	mm	1,600	Schwenkantrieb	1x Axialkolbenmotor						
Kettenbreite	H	mm	500								
Kettenmaß		mm	500 x 90 x 78								

Bemerkung: Die technischen Daten können ohne vorherige Bekanntmachung geändert werden.

**MOROOKA EUROPE**

Im Neugrund 14  
 64521 Gross-Gerau, Germany  
 Tel: +49 (0)61529778-0  
 Fax: +49 (0)61529778-15  
 Web: www.morookaeurope.com

Kontakt