

# MOROOKA EUROPE

*HIGH EFFICIENCY IN MOTION*



## MST110C

**Limite di carico 11T.**

## Dumper cingolato


Dumper per TERRENI MORBIDI,  
SABBIOSI e ACCIDENTATI



Cingoli in gomma di grandi dimensioni per garantire una bassa pressione al suolo, stabilità ed eccellente trazione.



Controllo facilitato con sistema di trasmissione idrostatica

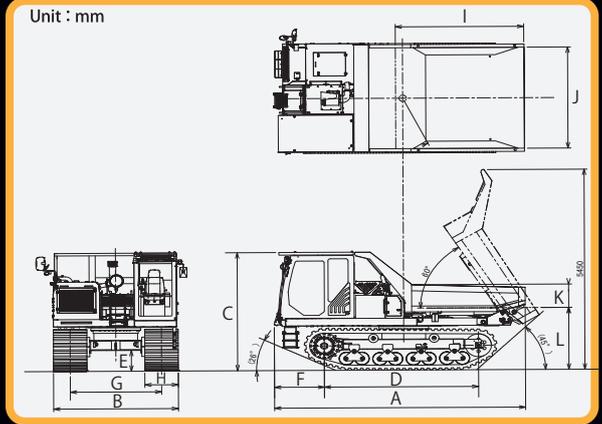

Modello		MST110C								
<b>PRESTAZIONE</b>				<b>CASSONE RIBALTABILE</b>			<b>CAPACITÀ DEL SERBATOIO</b>			
Limite di carico	Kg	11,000		Lunghezza totale	I	mm	3,590	Serbatoio carburante	ℓ	266
Capacità di carico (urto/cumulo)	m <sup>3</sup>	3.42/ 5.79		Larghezza totale	J	mm	2,440	Serbatoio idraulico	ℓ	125
Velocità (bassa)	Km/h	7.5		Altezza totale	K	mm	390	Serbatoio DEF	ℓ	33.54
Velocità (alta)	Km/h	10.5		Distanza libera da terra posteriore	L	mm	1,440	<b>SISTEMA DI AZIONAMENTO</b>		
Pressione al suolo (a vuoto)	kPa	24.5		<b>MOTORE</b>			<b>HST</b>			
Pressione al suolo (con carico)	kPa	43.5		Modello	Cummins QSB6.7-4E Tier 4 final Stage 5			<b>PENDENZA SUPERABILE</b>		
<b>DIMENSIONI MACCHINA</b>				Potenza nominale	CV (kw)/giri/min	249,4(186)/2,000		A pieno carico: 36% (20 gradi) continua		
Peso della macchina		Kg	14,200	Coppia	N.m/min-1	1,152/1,500		<b>ALTRO</b>		
Lunghezza totale	A	mm	6,420	<b>POMPA IDRAULICA</b>			<b>Cabina (ROPS/FOPS)</b> <b>Joystick di controllo</b> <b>Climatizzatore</b> <b>Cassone ribaltabile Hardox</b> <b>Radio</b>			
Larghezza totale	B	mm	2,850	Pompa principale	2x pompa a pistone assiale a cilindrata variabile					
Altezza totale	C	mm	3,160	Pompa pilota	1x pompa a ingranaggi					
Interasse ruote	D	mm	3,790	<b>MOTORE IDRAULICO</b>						
Distanza min. libera da terra	E	mm	480	Motore di traslazione	2x Constant displacement axial piston motors					
Sbalzo anteriore	F	mm	1,510							
Interasse cingolato	G	mm	2,050							
Larghezza cingolo	H	mm	750							
Dimensioni del cingolo		mm	750x 150x 66							

Note: Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

**MOROOKA EUROPE**

Im Neugrund 14  
64521 Gross-Gerau, Germany  
Tel: +49 (0)61529778-0  
Fax: +49 (0)61529778-15  
Web: www.morookaeurope.com

Contatto